LES PORTES POUR UNE BONNE ENTRÉE

TALMET

PORTES À PANNEAUX EN ALUMINIUM

ÉQUIPEMENT STANDARD DE LA PORTE

1. **Un vantail de porte en aluminium** avec un panneau affleurant
2. **Ouvrant et dormant de porte**
3. **Tirant de porte** Q10 longueur 1800 mm
4. **Poignée de porte** en acier inoxydable
5. **Application inox** à fleur du panneau
6. **Seuil en aluminium** 15 mm
7. **Vitrages**
8. **3 charnières à rouleaux** WALA WR en couleur argent
9. **Cylindre de serrure** de porte standard
10. **Fraisage**

REMPLISSAGE ALIGNÉ DE L'EXTÉRIEUR

- portes jusqu'à 1200 x 2400mm
- panneau de remplissage aligné de l'extérieur,
- profilés Genesis 75 mm double face
- Seuil en aluminium de 15 mm
- vitrage : 2 chambres, 3 vitres (types: transparent, reflex, ornement, miroir sans tain, sablé).
- verre anti-effraction VSG 44.4 3
- Charnières à rouleaux Wala WR (plus de 2200 mm - 4ème charnière supplémentaire).
- Serrure GU automatique 3 points.
- poignée en acier inoxydable à deux côtés ou un tirant à un ou à deux côtés Q45, Q10, P45, P10 en dimensions de 300 à 1800 mm. L'option avec un tirant viens avec une rosette.
- couleurs - toutes les couleurs parmi les palettes suivantes : RAL, IGP, Tiger



GENESIS 75MM (STANDARD POUR REMPLISSAGES ALIGNÉS DE L'EXTÉRIEUR)

profondeur d'installation de 75 mm

3 chambres avec une cale thermique

3 joints - solutions d'étanchéité innovantes

Valeur U à partir de 0,8 [W / m2 * K]

excellente isolation thermique

STAR 90MM (OPTION PREMIUM À UN COÛT SUPPLÉMENTAIRE - UNIQUEMENT POUR DES REMPLISSAGES ALIGNÉS DE L'EXTÉRIEUR)

profondeur d'installation de 90 mm

3 chambres avec une cale thermique

parfaite statique de la porte

vitre supplémentaire dans le vitrage

Valeur U à partir de 0,7 [W / m2 * K]

excellente isolation thermique

U_d 0,9 W/m²·K

MILLO-04

Sur la visualisation:

Couleur: RAL 9005

Tirant: Q10 aus Edelstahl, L: 1200 mm

Lisses des deux côtés.

Rosace intégrée à l'extérieur en acier inoxydable.

U_d 0,9 W/m²·K

MILLO-05

Sur la visualisation:

Couleur: RAL 9016

Tirant: Q10 en acier inoxydable, L: 1000mm

Rainures fraisées uniquement de l'extérieur.

Rosace intégrée à l'extérieur en acier inoxydable.

U_d **0,9** $W/m^2 \cdot K$

MILLO-11

Sur la visualisation:

Couleur: RAL 7016

Vitre opaque avec rayures translucides.

Tirant: Q10 en acier inoxydable, L : 1200 mm

Rainures fraisées uniquement de l'extérieur.

Rosace intégrée à l'extérieur en acier inoxydable.

U_d **0,9** $W/m^2 \cdot K$

MILLO-12

Sur la visualisation:

Couleur: RAL 7022 avec l'application Inox

Vitre opaque avec rayures translucides.

Tirant: Q10 en acier inoxydable, L : 1200 mm

Rainures fraisées uniquement de l'extérieur.

Rosace intégrée à l'extérieur en acier inoxydable.

U_d 0,9 W/m^2·K

MILLO-16

Sur la visualisation:

Couleur: RAL 7042

Vitre opaque.

Tirant: Q10 en acier inoxydable, L : 1200 mm

Lisses des deux côtés.

Rosace intégrée à l'extérieur en acier inoxydable.

U_d 0,9 W/m^2·K

MILLO-17

Sur la visualisation:

Couleur: RAL: 6008

Vitre opaque.

Tirant: Q10 en acier inoxydable, L : 1200 mm

Lisses des deux côtés.

Rosace intégrée à l'extérieur en acier inoxydable.

U_d **0,9** $W/m^2 \cdot K$

MILLO-22

Sur la visualisation:

Couleur: RAL: 9005

Poigné: H1 Inox

Rainures fraisées uniquement de l'extérieur.

Rosace intégrée à l'extérieur en acier inoxydable.

U_d **0,9** $W/m^2 \cdot K$

MILLO-24

Sur la visualisation:

Couleur: RAL 9005

Vitre opaque avec rayures translucides.

Poigné: H1 noire

Rainures fraisées uniquement de l'extérieur,

Rosace intégrée à l'extérieur en acier inoxydable.

TYPES DE L'IMPOSTES

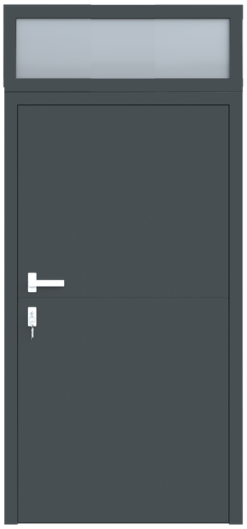

1 X IMPOSTE

TYPES DE VITRAGE:

- verre transparent
- verre reflex
- verre Type ornement
- verre miroir sans tain
- verre sablé

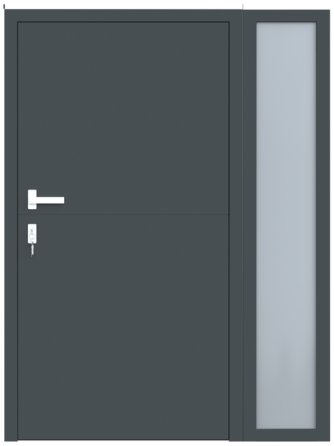

1 X IMPOSTE DROITE

1 X IMPOSTE GAUCHE

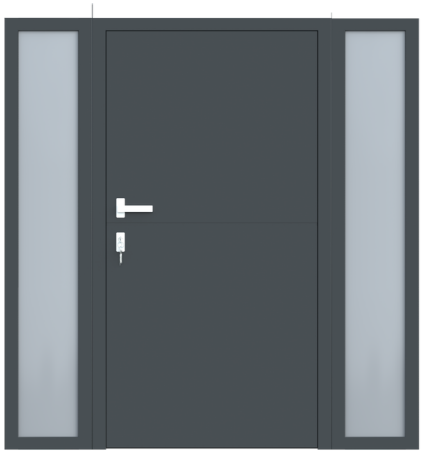

2 X IMPOSTES

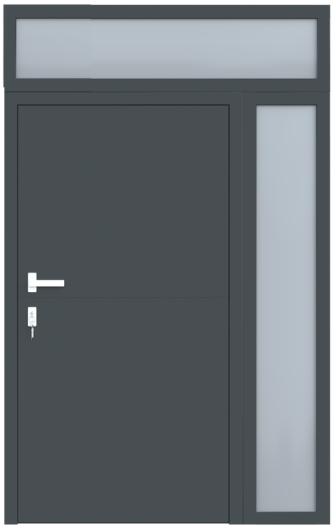

1 X IMPOSTE DROITE
+ IMPOSTE

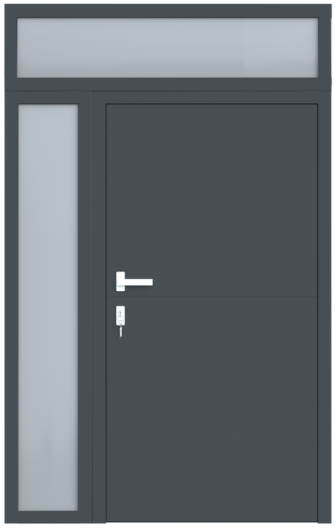

1 X IMPOSTE GAUCHE
+ IMPOSTE

3 X IMPOSTES

POIGNÉES ET TIRANTS – STANDARD

Q45

Q10

P45

P10

TIRANTS Q45 ET Q10

Longueur standard: 300-1800mm
Couleurs : acier inoxydable ou palette RAL

Longueur non standard : 1801-2200 mm - selon le tableau des supplément (au-dessus de 1800 mm, seule la variante 40x40 est possible)

TIRANTS P45 ET P10

Longueur standard: 300-1800mm
Couleurs : acier inoxydable ou palette RAL

Longueur non standard : 1801-2200 mm - selon le tableau des supplément (au-dessus de 1800 mm, seule la variante 40x40 est possible)

Poignées H1

Poignées H2

POIGNÉES H1 ET H2

Materiel: aluminium
Couleurs : acier inoxydable ou palette RAL

Poignées H6

POIGNÉES H6

Materiel: aluminium longue ou courte enseigne
Couleurs : acier inoxydable ou palette RAL

TIRANTS – OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Q10D Q45D

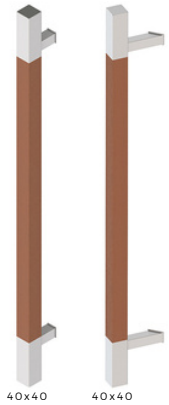

Q90

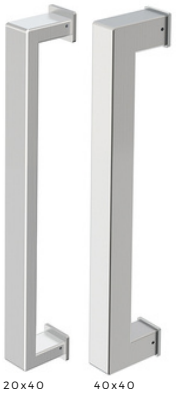

Q90D

P10D P45D

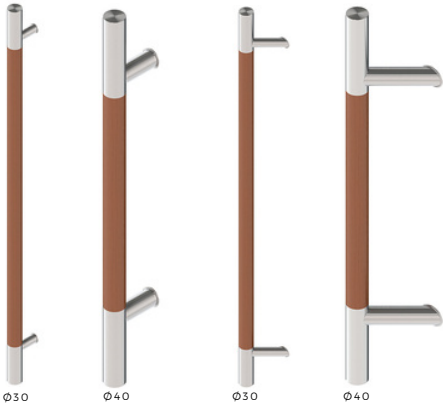

TIRANTS Q10D ET Q45D

Longueur: 1000, 1200, 1600mm

TIRANT Q90

Longueur : 300-800mm
Longueur : 1000-2200mm

TIRANT Q90D

Longueur : 800-1600mm

TIRANTS P10D ET P45D

Longueur : 600-1600mm

DQ10 DQ45-S2

DQS

PS PS-W

KA-1

TIRANTS DQ10 ET DQ45-S2

Longueur: 300-800mm
Longueur: 1000-2200mm

TIRANT DQS

Longueur: 960mm

TIRANTS PS ET PS-W

Longueur: 1500-2400mm

TIRANT KA-1

Longueur: 800-2000mm

OPTIONS EN PLUS

PAUMELLE
VISIBLE

CHARNIÈRE
INVISIBLE

LECTEUR
D'EMPREINTES
DIGITALES

CLAVIER
NUMÉRIQUE

TRANSPONDEUR

MICRO-INTERRUPTEUR

FERME-PORTE
À BRAS VISIBLE

FERME-PORTE VISIBLE
AVEC LE RAIL DE GUIDAGE

OPTIONS PERSONNALISÉES

- Système STAR 90 mm
- Paumelles pour la porte d'entrée 3
- Moteur électrique
- Poignée-bouton en acier inoxydable
- Boulons antivol 2 pcs.
- Couleur semblable au bois
- Cylindre avec bouton à l'intérieur
- Ferme-porte invisible avec verrouillage
- Gâche électrique
- Fraisage visibles de côté intérieur de la porte

HOCHWERTIGE HEBESCHIEBETÜREN AUS ALUMINIUM

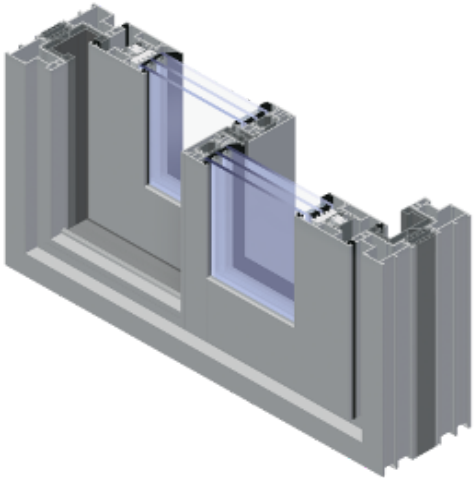

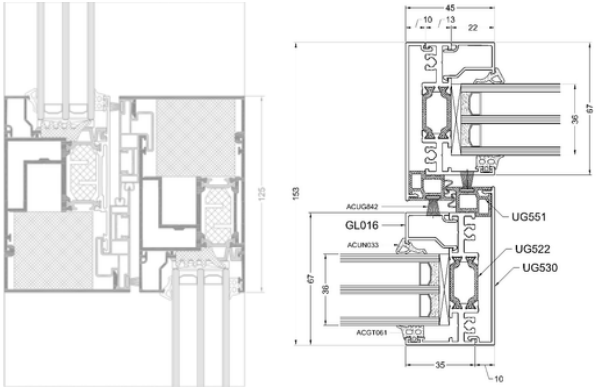

VISOGLIDE

Combinaisons possibles de deux, trois, quatre et six éléments a la base d'un châssis à deux ou trois guidages.

Un système léger de portes coulissantes avec une possibilité d'utiliser des profilés extrêmement fins.

La solution parfaite, pour les jardins d'hiver par exemple.

Isolation thermique : Uf* à partir de 2,1 W/m2K

ULTRAGLIDE

Dimensions maximales de la construction:
-hauteur du vantail Hs=33OO mm
-largeur du vantail Bs=32OO mm

Châssis : système à 3, 5 et 7 chambres

Combinaisons possibles de deux, trois et quatre éléments a la base d'un système à deux guidages

Le système est adapté aux dernières exigences en matière d'isolation thermique, d'esthétique et de sécurité.

Isolation thermique: Uf* à partir de 1,45 W/m2K

SYSTÈME	MATÉRIEL	PROFONDEUR DU CHÂSSIS	PROFONDEUR DU VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA VITRE	POIDS DU VANTAIL	TYPES DE PORTES
Visoglide	Aluminium	118/142/ 184mm	51mm	6-36mm option Monorail: 18-60mm	jusqu'à 250 kg (coulissant) jusqu'à 200 kg (levant et coulissant)	coulissant, levantes-coulissantes
Ultraglide	Aluminium	von 153 mm bis 239 mm	67mm	14-52mm	jusqu'à 250 kg (coulissant) jusqu'à 200 kg (levant et coulissant)	coulissant, levantes-coulissantes

*Le coefficient Uf détermine le passage de la chaleur à travers des profilés. Plus la valeur Uf est faible, plus l'isolation thermique des profilés augmente.
*L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage.

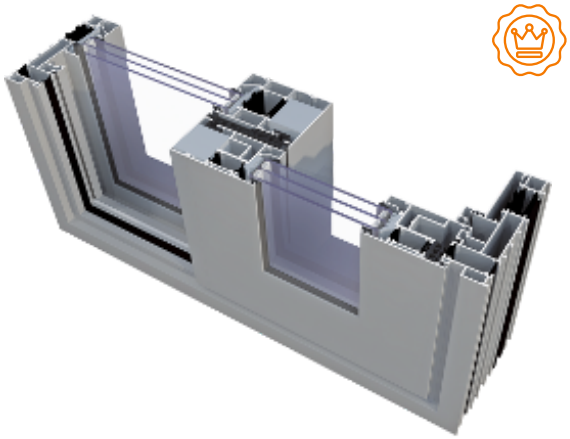

MONORAIL - option disponible pour les systèmes Ultraglide et Visoglide

HST ULTRAGLIDE MONORAIL

- Etanchéité parfaite
- Conception classique
- Statique excellente

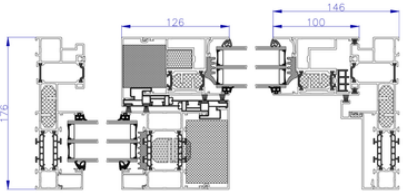

HST ULTRAGLIDE MONORAIL SLIM

- Poteau central étroit (idéal pour des HST étroits)
- Conception moderne
- Plus de lumière

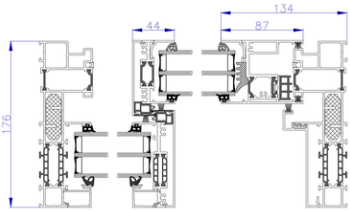

TYPES DE COULEURS :

- Les couleurs des portes sont basées sur les échantillons fournis par le fabricant du système Aliplast.

Il existe plusieurs types de palettes de couleurs :

- mat
- brillant
- avec une structure légère IGPS2
- avec structure complète ST

Attention! Les nuances de couleurs des panneaux de porte peuvent légèrement différer des couleurs des profilés. Il est possible de commander une couleur de châssis différente de celle du vantail.

Cette option ne nécessite pas de frais supplémentaires. Le fabricant ne prévoit non plus de supplément pour les options bicolores (couleur interne et externe de la porte).

PALETTE RAL

- Vert de bouteille, rouge feu ou peut-être anthracite classique ? Donne du caractère original à ta maison dès la porte d'entrée ! Les couleurs standard incluent toutes les couleurs de la palette RAL.

COULEURS SIMILAIRES AU BOIS

- La palette Aliplast Wood Color Effect comprend 16 couleurs semblables au bois : chêne doré, noyer, acajou, chêne des marais, hêtre, pin, siena PL, siena rosso, winchester, golden cherry, wenge, acajou foncé, classique chêne doré, chêne blanchi, chêne gris, hêtre blanchi.

LES PRIX:

- Les prix indiqués dans la liste de prix sont des prix nets.
- Les prix s'entendent hors TVA selon la réglementation en vigueur.
- Les acomptes et les conditions de paiement définissent les termes de la coopération.
- La liste de prix ne constitue pas une offre au sens du Code civil.
- La liste de prix est valable en Pologne.\

LA RÉALISATION DES COMMANDES:

- Les commandes personnalisées sont soumises à des prix individuels.
- Les commandes sont traitées après le paiement de l'acompte.
- Le délai de fabrication de la commande est de 6 à 8 semaines, le fabricant le précise sur la confirmation de commande.
- La société Talmet S.C. se réserve le droit de propriété sur tous les produits livrés jusqu'au paiement complet de la commande.

GARANTIE :

- Les produits fabriqués sont neufs et exempts de défauts.
- Les produits à usage résidentiel bénéficient d'une garantie de 5 ans pour la menuiserie aluminium, les vernis et les revêtements imitation bois et d'une garantie d'un an sur des accessoires (charnières, poignées, serrures, poignées, ferme-portes).
-Les produits à usage public bénéficient d'une garantie 2 ans pour la menuiserie et 1 an pour des accessoires. Il est possible d'étendre la garantie de 2 à 5 ans à des conditions individuelles.
- Pour pouvoir bénéficier de la garantie il est nécessaire de présenter la preuve d'achat.
- Le façon de réaliser la garantie est spécifié par le fabricant. Elle peut consister en la réparation du produit, son remplacement ou une réduction du prix.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS : -
Dommages mécaniques,
- Dommages causés par une utilisation et un entretien inappropriés.
- Modifications de construction faites par le client sans l'accord du fabricant.
- Réparations effectuées par des personnes non autorisées par le fabricant.
- Les défauts visibles tels que les dommages mécaniques, les rayures sur les profilés et les vitrages, que l'acheteur est tenu de signaler à la réception de la marchandise.

LAVAGE ET UTILISATION :

- Le lavage est recommandé au moins une fois par an.
- Pour le lavage, il faut utiliser de l'eau propre et tiède avec une petite quantité de détergent doux et un chiffon en coton.
- Ne pas laver les revêtements au jet de vapeur ni utiliser de détergents fortement acides ou fortement alcalins.
- Les solvants organiques contenant des esters, des cétones, des alcools ou du chlore ne doivent pas être utilisés car ils peuvent réagir avec l'aluminium.
- Les revêtements en poudre ne résistent pas aux dommages mécaniques causés par des outils tranchants et des matériaux abrasifs.
- Laisser les bandes de protection en place trop longtemps peut causer l'adhésion à la feuille au revêtement en poudre et rendre impossible le retrait de la feuille sans endommager des revêtements en poudre.

REMARQUE

Les conditions générales sont accessibles sur www.talmet.pl

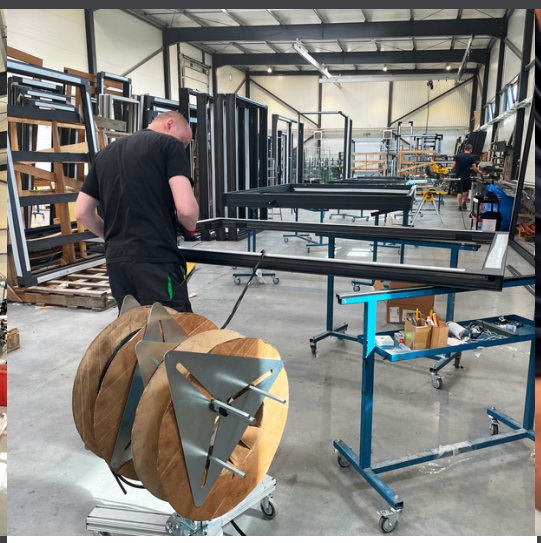

NOTRE SOCIÉTÉ

Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de la menuiserie aluminium nous ont permis de développer des normes solides. Nous sommes particulièrement attachés aux:
- Valeurs thermiques en privilégiant les solutions économes en énergie.
-Matériaux de production de haute qualité et à l'utilisation de machines professionnelles.
- Esthétique de fabrication du produit.

HAUTE QUALITÉ

Aspect parfait et qualité fiable? Nous savons comment faire!

Nous fabriquons des portes en aluminium avec une attention aux moindres détails. À chaque étape de la production, nous prenons soin de la précision et de la haute qualité.

Vous êtes un distributeur et vous recherchez un fabricant de confiance ? Nous sommes là pour vous!

NOS CLIENTS

L'offre s'adresse aux salles de vente de la menuiserie de portes et fenêtres qui sont à la recherche d'une coopération professionnelle caractérisée par :

- La haute qualité du service client,
- La ponctualité.
- Service de garantie et après-garantie.
- Conseils professionnels.
- Fabrication adaptée aux besoins individuels,

TALMET S.C. KAMIL PUCHAŁKA, ZUZANNA PUCHAŁKA
www.talmet.fr

COPYRIGHT BY TALMET S.C.
KAMIL PUCHAŁKA, ZUZANNA PUCHAŁKA